


Giriş

Bu klavuzda, GH3000 Personel Takip cihazının kolay kullanımı anlatılmaktadır. Sistemin çalışma mantığı aşağıdaki şema da gösterilmiştir.

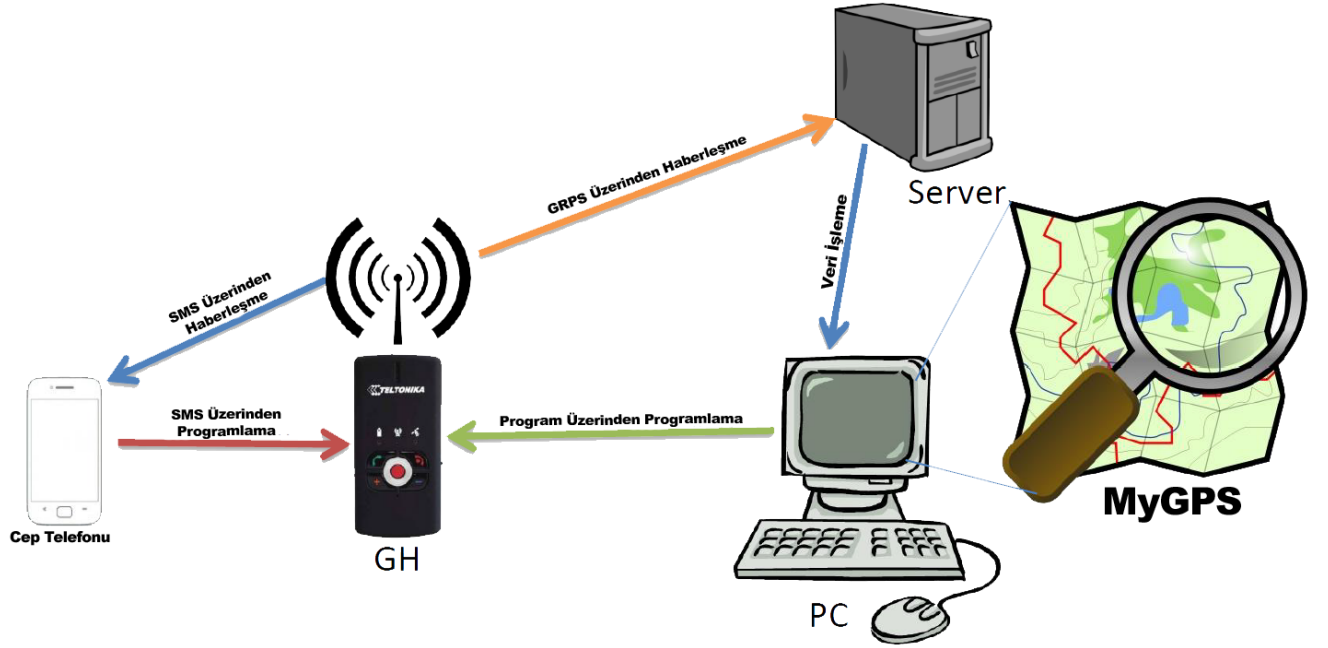


Şekil. 1 Temel GH3000 Sistem Yapısı

GH3000 Çalıştırma

1. Sim Kart pin kodunu pasif hale getiriniz.
2. Koruyucu metal vidayı, tornavida yardımıyla sökünüz.;
3. Kapağı ve Bataryayı sökünüz.;


NOT: Kapağı sökmeden önce, Cihazın pc ve şarj cihazı ile bağlantısını kesiniz. Şekil 2 de cihazın çalıştırmaya hazırlanışı gösteriliyor.

1. Sim kartı GH3000 sim kart yuvasına takınız;
2. Bataryayı Çıkarınız;
3. Askı ucunu, şekilde gösterilen yere takınız.(Zorunlu değil fakat önerilir)
4. Bataryayı yerine yerleştiriniz.
- 5 Arka kapağı takınız;
- 6 Koruma vidasını sıkınız;

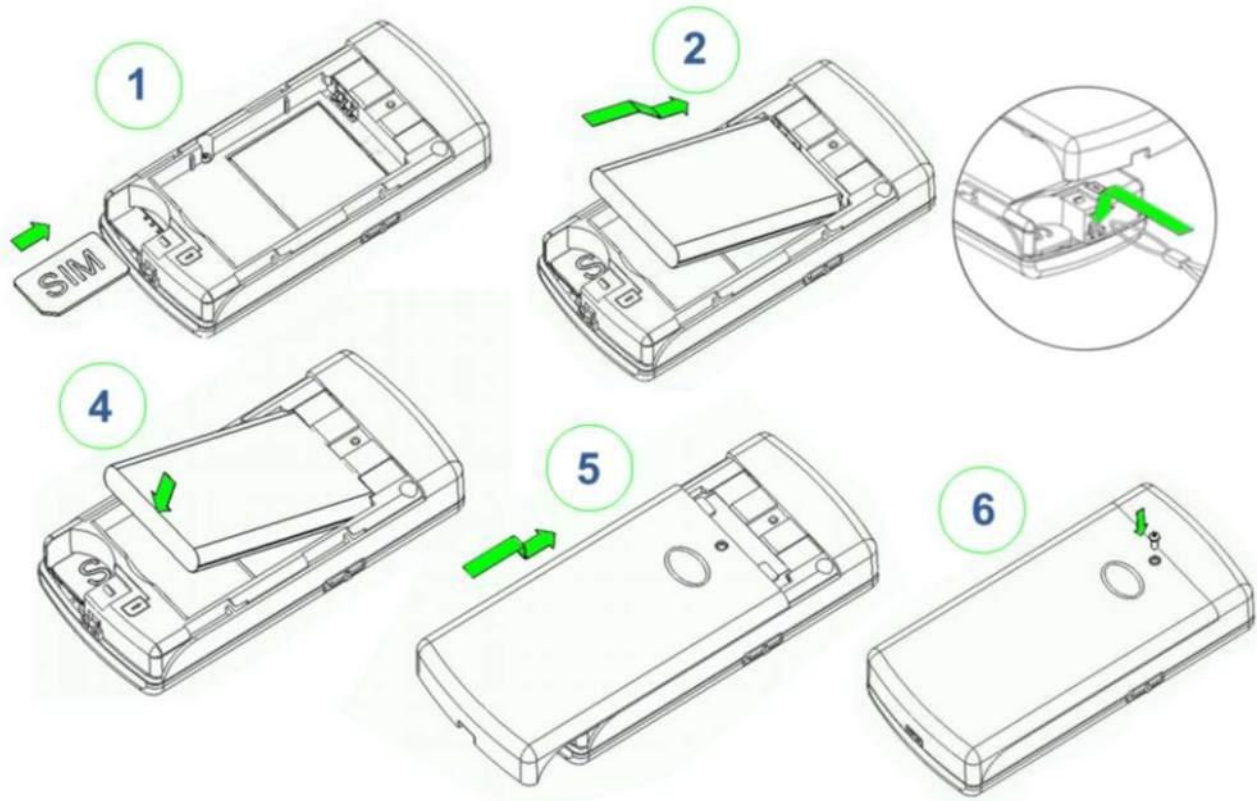

Şekil. 2 GH3000 Çalıştırmaya Hazırlanışı

Sinyal Tarihi	Cihaz No	Plaka	Hız	Durum	Sürücü	Adres	Enlem	Boylam
06.03.2013 16:31:40	408	06 DC 2538	48 Km/s	Hareket Halinde		4,27 km ->TÜRKOBASI Köy Yolu,Polatlı, ANKARA	39,8311693669216	32,4058804958836
06.03.2013 16:09:56	354	06 DS 6214	0 Km/s	Park Halinde		3,55 km -HALKÖY Köy Yolu,Polatlı,ANKARA	39,6101162405493	32,4216956115437
06.03.2013 15:54:08	398	06 HA 9587	0 Km/s	Park Halinde, Cihaz Uyuzda		ANKARA	40,027488374232	32,6163502897772

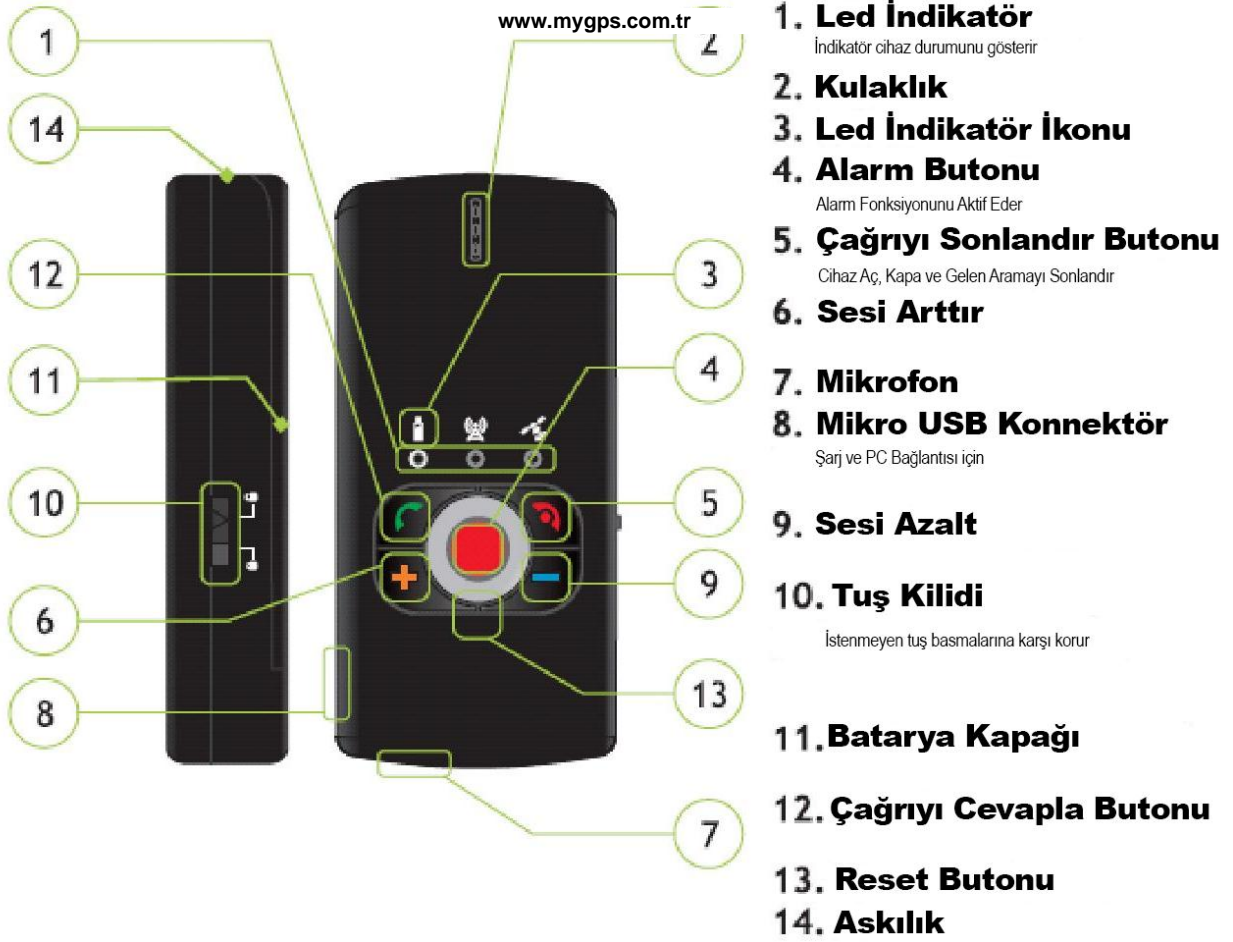

Şekil 4 . GH3000 Özellikleri

Cihazı açmak için, 5 nolu butona led gösterge yeşil oluncaya kadar birkaç saniye basılı tutunuz. Cihaz titreyecek ve kısa bir periyotta melodi çalacaktır. Eğer cihaz açılmazsa 10 nolu tuş kilidini kontrol ediniz.

Cihazı kapatmak için 5 nolu butona led gösterge kırmızı ve yeşil olana kadar uzunca basınız. Işıklar yandıktan sonar butonu serbest bırakınız. Cihaz kapanacaktır.



Şekil 5 GH3000 Araç üzerindeki önerilen pozisyonlar